DECOBLU FLOORING

SISTEMA LOOSE LAY

COLECCIÓN MADERA DW

Pavimento vinílico con acabados de madera natural para espacios residenciales, comerciales y contract.

Sistema de colocación rápida y mantenimiento sencillo, con una amplia selección de referencias DW.



18 × 122	5 mm	0,5 / 0,7 mm
FORMATO LAMA (cm)	GROSOR	CAPA DE DESGASTE

PEDIDO MÍNIMO **500 METROS**

COLECCIÓN MADERA DW

Acabados originales · Referencias 1 a 12 de 58



DW 1101

Acabado madera



DW 1102

Acabado madera



DW 1103

Acabado madera



DW 1105

Acabado madera



DW 1160

Acabado madera



DW 1170

Acabado madera



DW 1341

Acabado madera



DW 1351

Acabado madera



DW 1361

Acabado madera



DW 1371

Acabado madera



DW 1381

Acabado madera



DW 1401

Acabado madera

Las imágenes proceden del catálogo de origen. El aspecto puede variar según pantalla, impresión y lote.

COLECCIÓN MADERA DW

Acabados originales · Referencias 13 a 24 de 58



DW 1402

Acabado madera



DW 1405

Acabado madera



DW 1712

Acabado madera



DW 1713

Acabado madera



DW 1731

Acabado madera




DW 1741

Acabado madera



DW 1761

Acabado madera

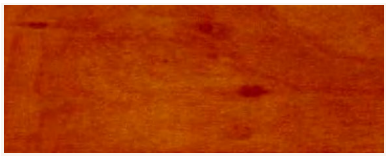

DW 1763

Acabado madera



DW 1791

Acabado madera



DW 1792

Acabado madera



DW 1794

Acabado madera



DW 1901

Acabado madera

Las imágenes proceden del catálogo de origen. El aspecto puede variar según pantalla, impresión y lote.

COLECCIÓN MADERA DW

Acabados originales · Referencias 25 a 36 de 58



DW 1902

Acabado madera



DW 1903

Acabado madera



DW 1904

Acabado madera



DW 1905

Acabado madera



DW 1906

Acabado madera



DW 1907

Acabado madera



DW 1908

Acabado madera



DW 1909

Acabado madera



DW 1910

Acabado madera



DW 1912

Acabado madera



DW 1913

Acabado madera



DW 1914

Acabado madera

Las imágenes proceden del catálogo de origen. El aspecto puede variar según pantalla, impresión y lote.

COLECCIÓN MADERA DW

Acabados originales · Referencias 37 a 48 de 58



DW 1915

Acabado madera



DW 1916

Acabado madera



DW 1918

Acabado madera



DW 1921

Acabado madera



DW 1922

Acabado madera



DW 1926

Acabado madera



DW 1927

Acabado madera



DW 1928

Acabado madera



DW 1929

Acabado madera



DW 1930

Acabado madera



DW 1931

Acabado madera



DW 1932

Acabado madera

Las imágenes proceden del catálogo de origen. El aspecto puede variar según pantalla, impresión y lote.

COLECCIÓN MADERA DW

Acabados originales · Referencias 49 a 58 de 58

DW 2400

Acabado madera



DW 2502

Acabado madera



DW 2604

Acabado madera



DW 2702

Acabado madera



DW 4008

Acabado madera



DW 7003

Acabado madera



DW 8500

Acabado madera



DW 1923

Madera combinada



DW 1924

Madera combinada



DW 1925

Madera combinada


Las imágenes proceden del catálogo de origen. El aspecto puede variar según pantalla, impresión y lote.

SISTEMA LOOSE LAY

Especificaciones técnicas · Formato exclusivamente en lamas

LAMA	ESPESOR	DESGASTE	EMBALAJE
18 × 122 cm	5 mm	0,5 / 0,7 mm	10 lamas/caja

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

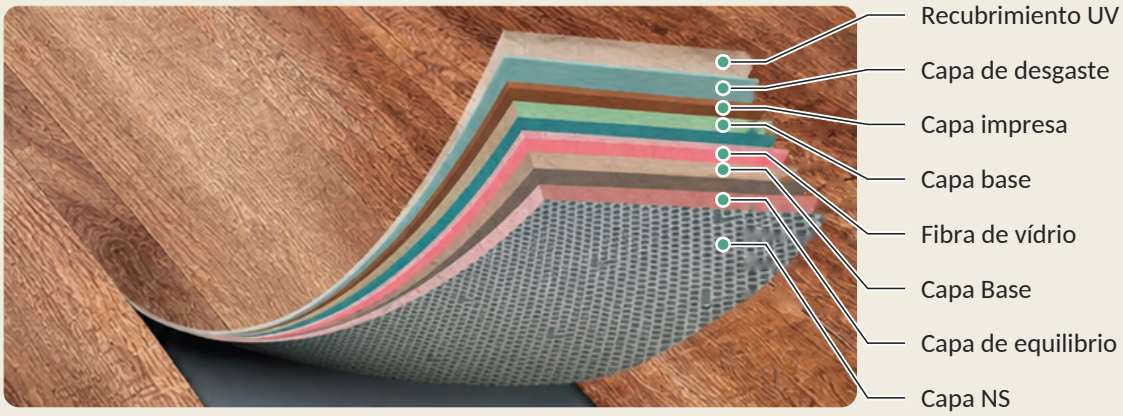

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Marca residual (EN 433)	**≤ 0,10 mm**
Solidez de color (ISO 105-B02)	**≥ 6**
Estabilidad dimensional (EN 434)	**≤ 0,25 %**
Flexibilidad (EN 435)	**Sin grietas observadas**
Comportamiento eléctrico (EN 1081)	**Apto**
Tratamiento superficial	**PU / nanopartículas de plata**

Clasificaciones y valores recogidos en el catálogo técnico aportado. Solicitar informes de ensayo y ficha vigente para su justificación en proyecto.

RESISTENCIA Y USO

Resultados declarados en catálogo · Ensayo de 24 horas KSM 3802.6.10

Evaluación de la resistencia frente a sustancias de uso habitual. La ficha original establece tres niveles de resultado.

0	**SIN EFECTO**
1	**MANCHA LEVE**
2	**REBLANDECIMIENTO LEVE**

Alcohol etílico 95 %	0	Acetona	2
Pasta de cemento	0	Quitaesmalte	2
Hidróxido de amonio 10 %	0	Aceite	0
Ácido acético 5 %	0	Salsa de soja	0
Ácido clorhídrico 5 %	0	Lubricante	0
Queroseno	0	Agua	0
Ácido nítrico 70 %	1	Café	0
Ácido sulfúrico 96 %	1	Ketchup	0
Cloruro de metileno	2	Leche	0

PEDIDO MÍNIMO

500 METROS

Consultas y pedidos: pedidos@decoblugroup.com · +34 672 231 990

Datos reproducidos de la documentación facilitada. No se declara una reducción acústica numérica; comprobar certificaciones y condiciones de instalación antes de prescribir.