decoblu® GROUP

MATERIALES INNOVADORES.
NUEVAS POSIBILIDADES.

SPC FLOORING

Pavimento vinílico SPC de última generación

Los suelos vinílicos SPC (Stone Plastic Composite) son una solución de última generación con un núcleo ultrarresistente. Esta composición proporciona una estabilidad dimensional excepcional y una resistencia superior, ideal para zonas de alto tráfico.



Tamaño lama:
1220×228 mm. | 1220×181 mm.

Grosor total:
5,5 mm. | 5,0 mm.

Capa de uso:
0,55 mm.

Sistema:
Click

VENTAJAS DEL SISTEMA SPC

Prestaciones clave para espacios residenciales, comerciales y contract

1 

Resistente al agua

Ideal para zonas húmedas. Su composición resistente al agua permite la instalación en baños y cocinas sin riesgo de deformación.

2 

Alta estabilidad dimensional

Su núcleo rígido no se deforma con los cambios de temperatura y humedad, garantizando una superficie plana y estable.

3 

Instalación rápida y sencilla

Sistema de anclaje Clic que permite una instalación limpia, seca y sin obras, agilizando los tiempos de ejecución.

4 

Resistencia superior

Su núcleo denso y su capa de uso de 0,55 mm lo hacen altamente resistente al desgaste, a los arañazos y a los impactos.

5 

Diseños con poro sincronizado

La textura coincide exactamente con el dibujo de la madera para un realismo táctil y visual insuperable.

VENTAJAS DEL SISTEMA SPC

Prestaciones clave para espacios residenciales, comerciales y contract.

6

Aislamiento acústico *superior*

Gracias a la manta de subsuelo incorporada, reduce el ruido de impacto y mejora el confort de la pisada.

7

Sensación de solidez

Ofrece una sensación al pisar similar a la de un suelo cerámico o de piedra, pero con la calidez del vinilo.

8

Material ecológico

Es 100% reciclable y está libre de formaldehído, sin sustancias tóxicas para un aire interior saludable.

9


Seguridad antideslizante

Clasificación R10. Ofrece un agarre excelente para mayor seguridad frente a resbalones y caídas.

COMPOSICIÓN Y DETALLE TÉCNICO

Conoce la estructura del SPC Flooring y sus especificaciones técnicas. Una composición de alto rendimiento diseñada para ofrecer estabilidad, resistencia y una instalación práctica y duradera.



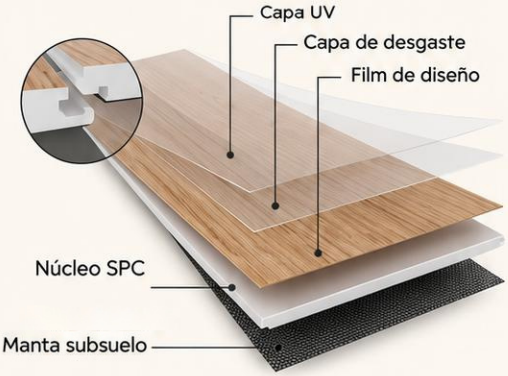

Tamaño lama
1220×228 mm. | 1220×181 mm.

Grosor total
5,5 mm. | 5,0 mm.

Capa de uso
0,55 mm.

Sistema
Click

Sistema de anclaje Click para una instalación limpia, seca y sin obras.

ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Datos técnicos y prestaciones declaradas

Propiedad/Certificación	Clasificación-Norma-Detalle
Conformidad Europea	Marcado CE. Norma EN 14041.
Seguridad Química (REACH)	Libre de Sustancias Nocivas (SVHCs). Cumplimiento con el Reglamento Europeo REACH. Material libre de metales pesados y formaldehído.
Seguridad Química (Ftalatos)	100% Libre de Ftalatos. Garantía de ausencia de plastificantes nocivos para la salud y el medio ambiente.
Rendimiento Anti Deslizamiento	Clasificación R10 y DS. Garantía de seguridad superior ante resbalones (Norma DIN 51130 / EN 13893). Ideal para baños y cocinas.
Aislamiento Acústico	Reducción de sonido de impacto. Gracias a la manta de subsuelo incorporada, amortigua el ruido de las pisadas y mejora el confort.







Prestaciones declaradas según la documentación original facilitada.

decoblu® GROUP

MATERIALES INNOVADORES.
NUEVAS POSIBILIDADES.

SPC FLOORING

Pavimento vinílico SPC de última generación

Solución robusta, estable y resistente al agua para proyectos residenciales, comerciales y contract. Diseño realista, instalación rápida y mantenimiento sencillo.



Formatos
1220×228 mm. | 1220×181 mm.

Grosor
5,5 mm. | 5,0 mm.

Capa de uso
0,55 mm.

Instalación
Click.

Para información y pedidos:
pedidos@decoblugroup.com • +34 672 231 990

decoblugroup.com